



## AVK SUPA MAXI™ DVOJNA SPOJKA, PN 16

631/00

Univerzalna in natezna, A2 vijaki, EPDM tesnila

001

Ponudba univerzalnih natezних spojk AVK Supa Maxi™ postavlja nov standard. Patentirani SupaGrip™ tesnilni podporni sistem s prilagodljivim nosilcem zagotavlja popolno tesnenje in polno natezno trdnost pri vseh vrstah cevi do PN 16. Supa Maxi™ spojke se zelo enostavno vgradijo z možnostjo  $\pm 4^\circ$  kotnega odklona, s trajnimi zaščitnimi pokrovi, z zatičem za manipulacijo in dejstvom, da se privijejo samo z notranje strani spojke tako, da ni potrebno zategovanje matic z zunanje strani spojke.

### Opis izdelka:

Supa Maxi™ dvojna spojka – univerzalna in natezna-A2 vijaki/A4 matice za pitno vodo in nevtralne tekočine -20° C do +70° C

### Standardi:

- izdelana po standardu EN 14525


### Preskusi / dovoljenja:

- Potrjena v skladu z ÖVGW certifikatom W 1.604
- Potrjena v skladu s KIWA certifikatom K 66561/01
- Potrjena v skladu s SVGW certifikatom št. 1205-6041

### Lastnosti:

- Patentirani podporni tesnilni sistem SupaGrip™ s prilagodljivim nosilcem zagotavlja popolno tesnenje tudi pri najmanjši velikosti cevi
- Celotno natezno trdnost na vseh ceveh zagotavljata dva različna segmenta kovinskega oprijema - izmenično iz medenine za PE/PVC cevi in iz utrjenega nerjavnega jekla za lito železne/nodularne/železne/jeklene/nerjavne in GRP/azbestne cementne cevi. Za PE cevi je priporočena uporaba notranjega ojačitvenega obroča.
- Segmenti kovinskega oprijema so nameščeni z zatiči za maksimalno trajnost
- $\pm 4^\circ$  kotni odklon na vsaki strani pri maks. 1,5 x PN 16 in velik razpon/toleranca pokrivanja območja cevi
- Vsi DN so za PN 16 (cevi iz nerjavnega jekla, AC, Bi-PVC in CFWRP cevi maks. PN 10)
- Nodularno ohišje in nosilec mehanizma iz litega jekla, epoxy barvano v skladu z DIN 30677-2 in GSK certificirano
- Tesnila za pitno vodo iz certificirane EPDM gume
- Vijaki A2 in matice A4 so zaščitene proti trenju, da preprečijo obrabo
- Zaščitne kape ščitijo spojko med rokovanjem in vgradnjo, zatič za manipulacijo DN 100-400
- Med samo vgradnjo (privijačenjem) se cev ne bo premaknila navznoter
- Vijaki se privijejo z notranje strani spojke in ni potrebno zategovanje matic z zunanje strani spojke, kar je dobrodošlo pri pomanjkanju prostora oz. vgradnji ob zidu ipd. Naknadno pritegovanje ni potrebno.
- Konstrukcijski tlak 29 bar v skladu z EN 14525 (DN 400: 27 bar za PE-cevi). Delovni tlak maks. 16 bar. Maks. preskusni tlak glede na standard cevi.

**kiwa**

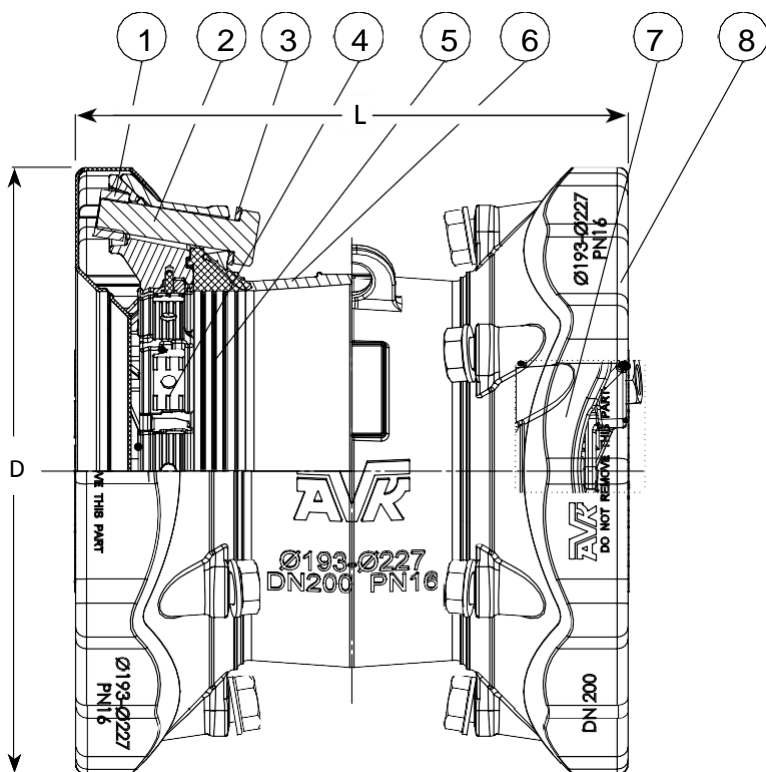

DN	
50	3 x M14 x 75 mm
65	3 x M16 x 75 mm
80	3 x M16 x 75 mm
100	4 x M16 x 75 mm
125	4 x M16 x 75 mm
150	4 x M16 x 90 mm
200	6 x M20 x 100 mm
225	6 x M20 x 100 mm
250	6 x M20 x 100 mm
300	8 x M20 x 100 mm
400	10 x M24 x 120 mm

**Seznam sestavnih delov:**

1. matica	nerjavno jeklo A4 odporno na kislino	2. vijak	nerjavno jeklo A2
3. podložka	nerjavno jeklo A2	4. segment oprijema	medenina RG5 in nerjavno jeklo
5. tesnilo	DVGW/NF certificirana EPDM guma	6. ohišje spojke	nodularno železo GJS-450 (GGG-45)
7. nosilec mehanizma	lito jeklo	8. zaščitna kapa	PE, ki ga je moč reciklirati

Sestavne dele se lahko zamenja brez predhodne priglasitve z ekvivalentnimi materiali ali materiali višjih razredov.

**Referenčne številke in dimenzije:**

AVK ref. št	DN mm	Izdelek PN razred	T mm	L mm	D mm	Teoretična teža kg
631-071-00-6	50	PN16	48-71	255	200	6,0
631-091-00-6	65	PN16	69-91	265	226	7,0
631-106-00-6	80	PN16	82 - 106	268	235	7,5
631-133-00-6	100	PN16	104-133	289	268	11
631-161-00-6	125	PN16	132-161	277	285	13
631-188-00-6	150	PN16	159-188	314	340	16
631-227-00-6	200	PN16	193-227	354	389	25
631-257-00-6	225	PN16	224-257	390	437	37
631-301-00-6	250	PN16	266-301	381	476	35
631-356-00-6	300	PN16	314-356	438	545	45
631-442-00-6	400	PN16	392-442	526	661	91

Prikazani modeli, materiali in specifikacije so lahko predmet spremembe brez predhodnega obvestila, zaradi stalnega razvoja našega programa izdelkov.