

**Art. 002-003**

DN 3/8" - 2"  
Pmax = 16 bar



## **Art. 002 - 003**

### **LOVILNIKI NESNAGE**

- Armatura z navojnim priključkom namenjena za čiščenje nevtralnih plinastih in tekočih medijev
- Uporaba lovilnikov nesnage omogoča večjo zanesljivost obratovanja in manjše stroške vzdrževanja
- Velika svetla površina sita - majhna možnost zamašitve
- Enostavna demontaža sita pri čiščenju
- Majhne tlačne izgube zaradi ugodne hidravlične oblike
- Izvedbi z normalnim in finim sitom povečujeta področje uporabe
- Tesnilo izdelano iz brezazbestnega materiala
- Tehnično dobavni pogoji po EN 12266 - 1,2
- Oznaka po EN 19
- Preizkus trdnosti / tesnosti po EN 12266 - P10, P11
- Maksimalna delovna temperatura 220°C - po dogovoru
- Pmax = 16 bar nadtlaka



**OZNAKA ZA NAROČILO**
**LOVILNIK NESNAGE TIP**

 lovilnik nesnage z normalnim sitoma **002**  
 lovilnik nesnage s finim sitom **003**

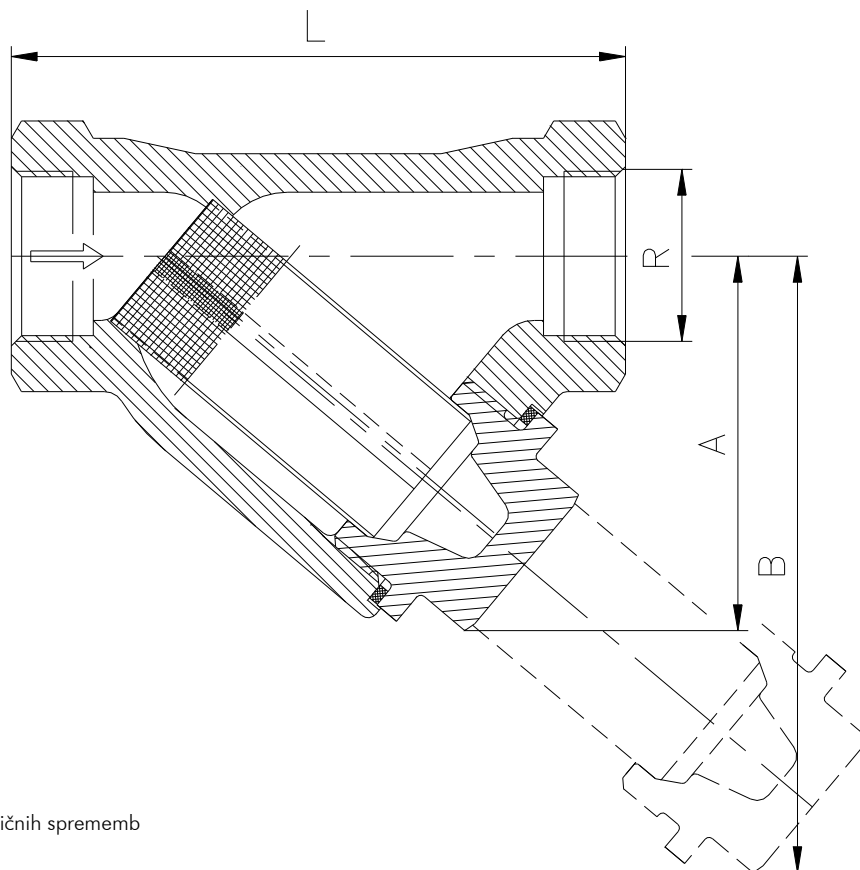
 material ohišja/pokrova  
 EN-GJL-250 (JL1040), GG25 **01**

 material tesnila  
 TESNIT BA-U (T<sub>max</sub>=200°C) **B**
**, PN/ANSI**

 delovni tlak  
 PN 10 **10**  
 PN 16 **16**
**DN**

 nazivni premer  
**DN 3/8" - 2"**

Po dogovoru, ob naročilu, so možni tudi drugi materiali sestavnih delov

**TEHNIČNA RISBA**


Pridrujemo si pravico do tehničnih sprememb

**TEHNIČNI PODATKI**

DN	Dimenzije lovilnika nesnage			Normalno sito Kv (m <sup>3</sup> /h)	Fino sito Kv (m <sup>3</sup> /h)	Normalno sito ζ (-)	Fino sito ζ (-)	Masa kg
	L	A	B					
R 3/8"	85	55	90	2.70	2.40	3.21	4.07	0.60
R 1/2"	85	55	90	5.60	5.50	1.82	1.89	0.60
R 3/4"	100	68	110	10.70	10.30	1.37	1.48	0.90
R 1"	120	73	122	17.00	16.30	2.16	2.35	1.40
R 5/4"	140	83	142	28.00	26.60	1.54	1.71	2.00
R 3/2"	160	97	165	45.00	41.80	1.48	1.72	3.00
R 2"	190	110	190	69.00	63.70	1.44	1.69	5.00

Vse dimenzije so v mm

SITO LOVILNIKA NESNAGE			
Material Č.4580 / W.Nr. 1.4301 / 304 S15 / BS 6290			
Izvedba	Normalno sito		Fino sito
DN	3/8" - 3/4"	1" - 2"	3/8" - 2"
Svetla širina zanke mm	0.54	0.87	0.25
Število zank n/cm <sup>2</sup>	150	64	625

Po dogovoru, ob naročilu, so možne tudi dopolnitve standardne izvedbe - dodelava.



386 (0)1/ 788 73 00, 788 73 01 + 386 (0)1/ 788 73 28 imp-ta@siol.net HTTP://www.imp-ta.si

IMP ARMATURE, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija